

Arkusz danych technicznych i wytyczne dotyczące produktu

SGR1

Roztwór odtłuszczający elektrolityczny do procesu galwanizacji 5L (gotowy do użycia)



Współrzędne kolorów




Opis produktu

Stan	Ciekły
Kolor materiału	Przezroczysty
Czas przechowywania	2 lata
Typ	Gotowy do użycia
Typ chemiczny	Alkaliczny
Objętość	5 litrów

Dane eksploatacyjne

	Zakres	Optymalny
Napięcie (V)	4 - 8	6
Temperatura pracy (° C)	20 - 40	25
Czas ekspozycji (s)	30 - 120	60
Mieszanie	Brak	

Dane dot. osadzania (deposit data)

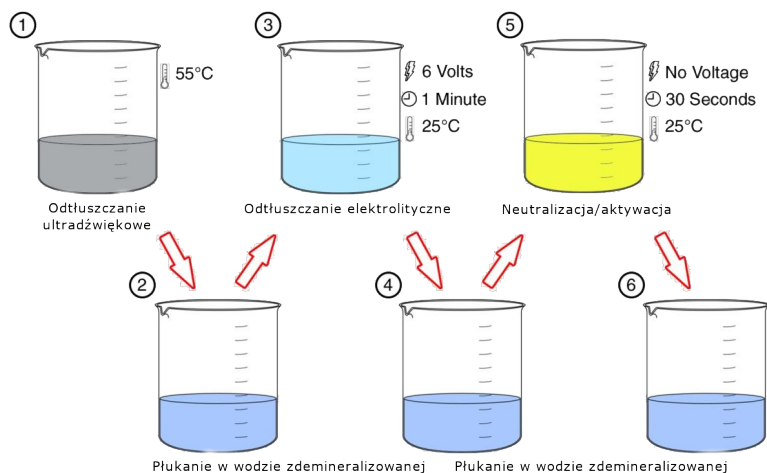

Zrzeczenie się

Wszystkie zalecenia i sugestie zawarte w niniejszym biuletynie dotyczącym korzystania z naszych produktów oparte są na testach i danych uważanych za wiarygodne. Ponieważ faktyczne wykorzystanie przez innych jest poza naszą kontrolą, firma Legor Group, jej spółki zależne dystrybutorów, nie udziela żadnych gwarancji wyrażonych ani domniemanych, co do skutków takiego wykorzystania lub wyników, które mają być uzyskane, ani informacji, które należy interpretować jako zalecenie naruszenia jakiegokolwiek patentu.

SGR1**Roztwór odtłuszczający elektrolityczny do procesu galwanizacji 5L (gotowy do użycia)**

Kąpiel odtłuszczająca, która jest powszechnie określana jako elektro-oczyszczacz, służy do aktywowania powierzchni metalowych przed galwanizowaniem. Jest to substancja chemiczna na bazie zasad, która pomaga zarówno w czyszczeniu powierzchni jak i przygotowaniu. Proces ten można wykonać przy użyciu szerokiego zakresu temperatur od 25 ° C do 50 ° C, rozpraszając około 6 V prądu elektrycznego przez ciecz, stosując anodę ze stali nierdzewnej jako biegun dodatni. Wytwarza to kilka pęcherzyków gazu wodorowego, które pomagają w procesie aktywacji.

Objętość**5 litrów**
